




### Technische Daten

- Display drehbar über 270°
- IP65
- Aluminium Gehäuse mit stabiler Kunststoffabdeckung
- Grosses LCD-Anzeigefeld mit deutlicher Ablesung
- Ziffernhöhe 10 mm
- Auswechselbare Tastspitzen M 2,5
- Ein/Aus Druckknopf, ABS- und Preset-Funktion
- 0-Stellung an jeder Position, Masseinheit umschaltbar mm/inch
- Lieferung mit Batterie 3 V CR 2032, und Anleitung „

Best.-Nr.	Messbereich mm	Ablösung mm	Genauigkeit mm
3201 0126	0 - 12,5	0,01	0,02
3201 0125	0 - 12,5	0,001	0,004
3201 0250	0 - 25	0,01	0,02
3201 0500	0 - 50	0,01	0,03

Messbereich mm	A mm	B mm
0 - 12,5	122	26
0 - 25	174	47
0 - 50	248	71

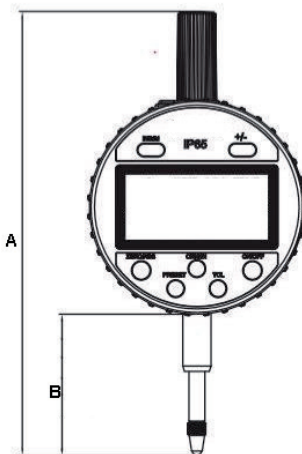

### Zubehör

Best.-Nr.	Produktbezeichnung
8301 0030	Kalibrierung Messuhr >10-30 mm in einem DAkkS akkreditierten Prüflabor
8301 0050	Kalibrierung Messuhr >30-50 mm in einem DAkkS akkreditierten Prüflabor

